

Kérjük töltsse ki az alábbi táblázatot, és küldje vissza a Muzix Group Kft. részére a plusz 12 hónap garanciáért

Személyes adatok

Model:	Vásárlás dátuma:
Vásárlás helye:	
Ön neve:	
Telefonszáma:	
E-mail címe:	
Címe:	

Megjegyzés

TARTOZÉKOK



USB kábel
(csak töltéshez)



Audió kábel



Használati útmutató



Rugalmas gumi pántok a rögzítéshez

Garancia

A készülékre 1+1* év korlátozott garanciát vállalunk. A garancia nem vonatkozik a tartozékokra, az akkumulátorra, normál használatból eredő kopásokra, nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra. Meghibásodás esetén forduljon a helyi forgalmazóhoz, vagy a márkaképviselőhöz segítségért.

*a +1 év regisztrációhoz kötött.

Kizárólagos magyarországi márkaképviselő:

Muzix Group Kft.
www.muzix.hu
info@muzix.hu
1139. Budapest, Fáy u. 20
+36(1)9070709



Lars & Ivan

www.lars-ivan.hu
www.facebook.com/LarsnIvanMagyarország



20150925R1

Megjegyzés

A hangerő, és a hangzasmód beállítás mentésre kerül a készülékben, annak kikapcsolása esetén is. Következő bekapcsolás alkalmával automatikusan az utoljára beállított értékekkel folytatódik a lejátszás.

A THA30/30X kifejezetten okostelefonokhoz készült készülék. Ha más lejátszóval szeretné használni, és nem sikerül az összekapcsolás, akkor szükséges lehet egy átalakító kábel a lejátszó és a készülék közé. Ennek oka a különböző csatlakozó kiosztások típusától függően. (Az átalakító kábel külön vásárolható meg.)


SPECIFIKÁCIÓ

Mélyhang kiemelés	6dB
Kimeneti teljesítmény	140mW x 2 (16 Ω), 12mW x 2 (300 Ω)
Fejhallgató impedancia tartomány	16Ω ~ 300Ω
Jel-zaj viszony	≥85dB
Frekvencia átvitel	10Hz ~ 65KHz
Sztereo csatorna elválasztás	>50dB (1 mW, 16 Ω)
Akkumulátor üzemidő	18 óra
Tömeg	135g
Méret (mm)	120 x 78 x 13.6

 Lars & Ivan

THA-30/ THA-30X

Vákuumcsöves headamp ,
Bass Boost hangzással
Használati útmutató

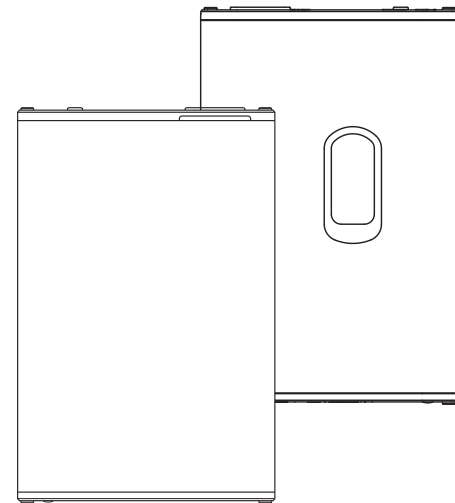

Lars & Ivan

Köszönjük, hogy Lars & Ivan gyártmányú készüléket választott. A Lars & Ivan elkötelezett mind a minőségi zenehallgatás mind a kiváló termékminőség mellett. Gyártmányaink a legmagasabb sztenderdek szerint, válogatott alkatrészekkel és német ipari formatervezéssel készülnek. Termékeinkre 1+1 év garanciát vállalunk (a +1 év regisztrációhoz kötött), a gyártási és anyaghibákból bekövetkező meghibásodásokra. Kérjük vegye figyelembe a magyarországi jótállási szabályozást is.

TULAJDONSÁGOK ÉS MŰKÖDÉS

Előkészítés

Kérjük, töltsse fel a készüléket első használat előtt teljesen. Töltés: csatlakoztassa az USB kábelt egy USB töltő csatlakozóhoz ⑧, és töltsse legalább 8 órát a készüléket, amennyiben az akkumulátor teljesen le van merülve.

Csatlakoztassa 3,5mm-es jack audio kábellel a zene lejátszóját a forrás bemenethez ④, ⑨.

Csatlakoztassa a fejhallgatóját a fejhallgató kimenethez ②,

Bekapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsolás gombot ③ 2 másodpercig a készülék bekapcsolásához. A visszajelző fény zölden világítani kezd.


A kikapcsoláshoz szintén nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsolás gombot.

Hangerő beállítás

A hangerőt a hangerő + és a hangerő – ⑤ gombokkal lehet szabályozni. Hangerő állítás közben a visszajelző fény ⑥ villog. A gombok nyomva tartásával folyamatos állítás lehetséges. Ez esetben a visszajelző fény addig villog, amíg a minimum vagy a maximum értéket el nem érte.


Hangzasmód választás

Bekapcsolt állapotban a bekapcsolás gomb ③ rövid megnyomásával választhat a hangzás módok között. A kék visszajelző fény ⑦ jelzi a bass boost hangzást.

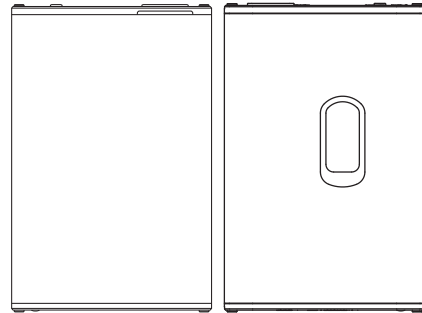

THA-30

THA-30X

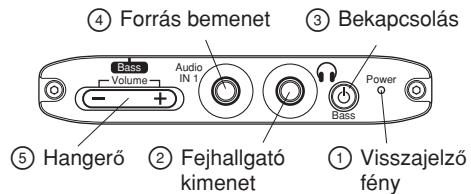

⑥ Hangerő visszajelző fény



⑦ Bass boost visszajelző fény

⑧ USB töltő csatlakozó ⑨ Forrás bemenet

