

Kérjük töltsse ki az alábbi táblázatot, és küldje vissza a Muzix Group Kft. részére a plusz 12 hónap garanciáért

Személyes adatok

Model:	Vásárlás dátuma:
Vásárlás helye:	
Ön neve:	
Telefonszáma:	
E-mail címe:	
Címe:	

Megjegyzés

Garancia

A készülékre 1+1* év korlátozott garanciát vállalunk. A garancia nem vonatkozik a tartozékokra, az akkumulátorra, normál használatból eredő kopásokra, nem rendeltetészerű használatból eredő hibákra. Meghibásodás esetén forduljon a helyi forgalmazóhoz, vagy a márkaképviselőhez segítségért.

*a +1 év regisztrációhoz kötött.

Kizárólagos magyarországi márkaképviselő:

Muzix Group Kft.
www.muzix.hu
info@muzix.hu
1139. Budapest, Fáy u. 20
+36(1)9070709



Lars & Ivan

www.lars-ivan.hu
www.facebook.com/LarsnIvanMagyarország



20150925R1

SPECIFIKÁCIÓ

Kimeneti teljesítmény	180mW x 2 (16 Ω), 22mW x 2 (300 Ω)
Fejhallgató impedancia tartomány	16Ω ~ 300Ω
Jel-zaj viszony	≥80dB
Akkumulátor üzemidő	18 óra
Frekvencia átvitel	10Hz ~ 65KHz
Tömeg	150g
Méret (mm)	125 x 78 x 16

TARTOZÉKOK



USB kábel
(csak töltéshez)



Audió
kábel



Használati
útmutató




Rugalmas gumi
pántok a
rögzítéshez

Lars & Ivan

THA-8/ THA-8X

Vákuumcsöves headamp

Használati útmutató

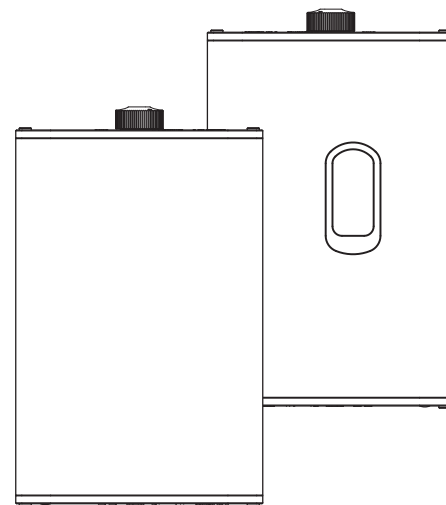

Lars & Ivan

Köszönjük, hogy Lars & Ivan gyártmányú készüléket választott. A Lars & Ivan elkötelezett mind a minőségi zenehallgatás mind a kiváló termékminőség mellett. Gyártmányaink a legmagasabb sztenderdek szerint, válogatott alkatrészekkel és német ipari formatervezéssel készülnek. Termékeinkre 1+1 év garanciát vállalunk (a +1 év regisztrációhoz kötött), a gyártási és anyaghibákból bekövetkező meghibásodásokra. Kérjük vegye figyelembe a magyarországi jótállási szabályozást is.

TULAJDONSÁGOK & MŰKÖDÉS

Előkészítés

Kérjük, tölts fel a készüléket első használat előtt teljesen. Töltés: csatlakoztassa az USB kábelt egy USB töltő csatlakozóhoz ⑧, és tölts legalább 8 órát a készüléket, amennyiben az akkumulátor teljesen le van merülve. Csatlakoztassa 3,5mm-es jack audio kábellel a zene lejátszóját a forrás bemenethez ③, ⑦. A két bemenet azonos, pusztán a könnyebb használat érdekében van kettő. Egyszerre két forrás csatlakoztatása esetén a felső bemenet ③ működik.

Csatlakoztassa a fejhallgatóját a fejhallgató kimenethez ⑤,

Bekapcsolás

Tekerje a hangerő szabályzót óramutató járásával megegyező irányba a készülék bekapcsolásához. A visszajelző fény zölden világítani kezd.


- (1) Ha az eszközt nem lehet bekapcsolni, töltés szükséges.
- (2) Ha a visszajelző fény pirosan világít, a készülék merül. Töltés alatt a visszajelző fény szintén pirosan világít, majd teljes töltöttségnél a fény kialszik.

- ① USB töltő csatlakozó ⑦ Forrás bemenet



- ② Töltés visszajelző fény

- ③ Forrás bemenet ⑥ Visszajelző fény



- ④ Hangerő szabályzó ⑤ Fejhallgató kimenet

Hangerő beállítás

A hangerőt a hangerő gomb tekerésével lehet szabályozni.

A THA-8/8X kifejezetten okostelefonokhoz készült készülék. Ha más lejátszóval szeretné használni, és nem sikerül az összekapcsolás, akkor szükséges lehet egy átalakító kábel a lejátszó és a készülék közé. Ennek oka a különböző csatlakozó kiosztások típusától függően. (Az átalakító kábel külön vásárolható meg.)

